



AB VARMFÖRZINKNING



ESV Fundament	Rotlack ¹	Eftergivlig	Klass HE100
Modell	M8 (5-8 meter)	M10 (9-10 meter)	M12 (12-15meter)
E-nummer	7778542	7778544	7778546
CC bultavstånd	151mm	171mm	191mm
 AB VARMFÖRZINKNING	¹ Kamjörn varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 115 före lack. CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC0381-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 40-5, EN 12767, EN 1461

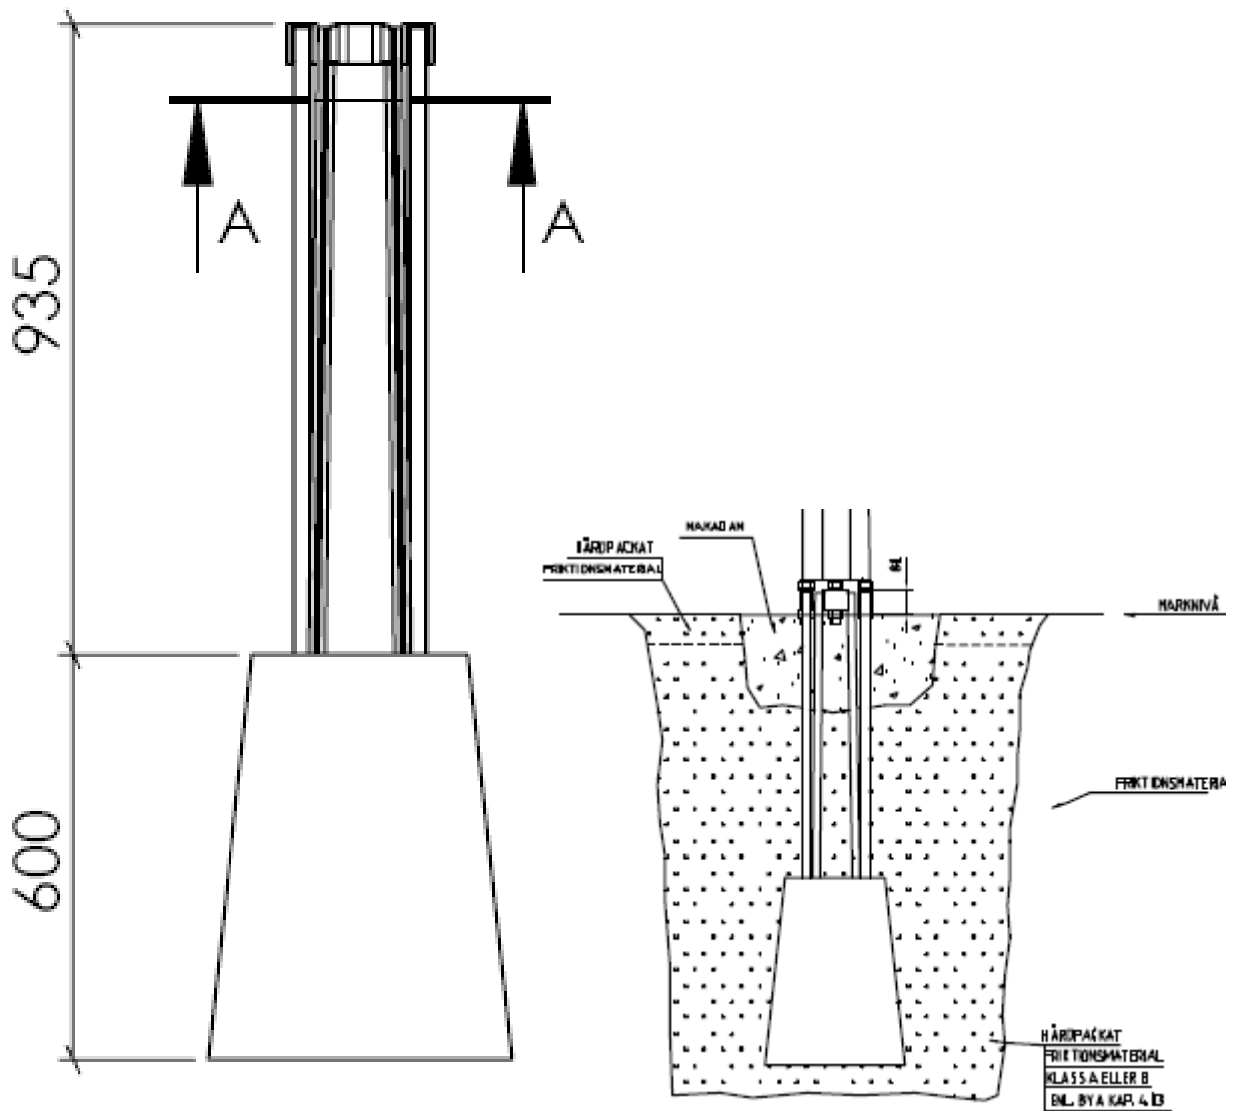

2017-02-09